


# 양카 전용 시스템

## KBS-19-6

## KBS-10-20A

## KBS-10-20

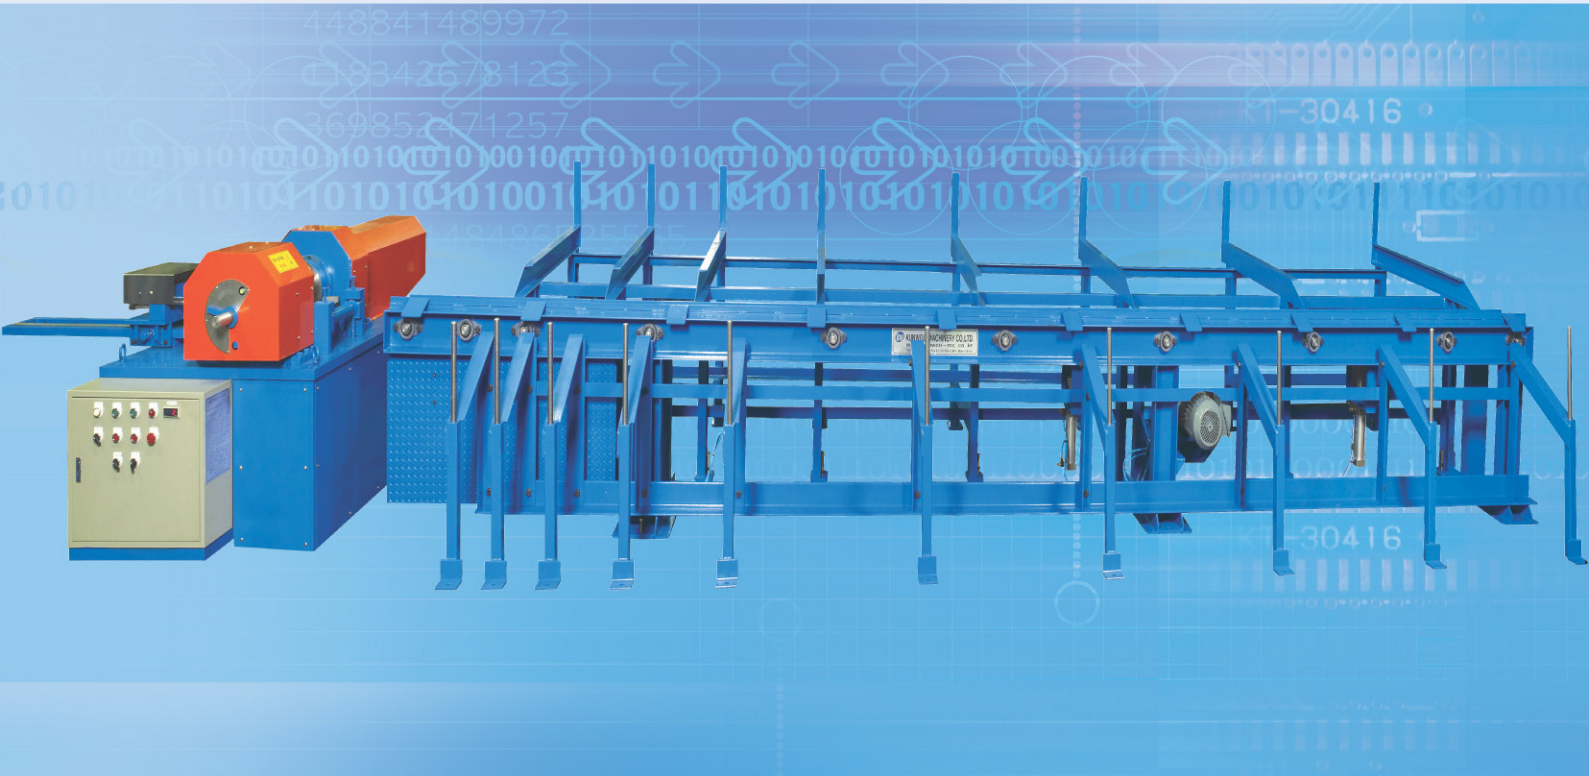

# 양카 전용 시스템

## KBS-19-6 KBS-10-20A KBS-10-20

### 최대 절곡 능력


KBS-19-6  
**25mm**

KBS-10-20A  
**19mm**

KBS-10-20  
**16mm**

### ■ 특징

- ▶ 양카 전용 기계이므로 생산량이 기존의 기계 대비 3~5배까지 향상됩니다.
- ▶ 조작이 간단하여 미숙련공도 작업이 가능합니다.
- ▶ 철근의 이동을 모터를 이용해서 공급과 배출이 자동으로 이루어집니다.
- ▶ 5~10M 양카도 혼자서 작업이 가능합니다.
- ▶ 많은 양의 철근을 작업하더라도 각도의 변화가 없도록 제작되었습니다.
- ▶ 기계의 설치 및 이동이 간단하게 제작되었습니다.
- ▶ 기계의 국산화율이 100%이므로 부품의 공급과 A/S가 용이합니다.

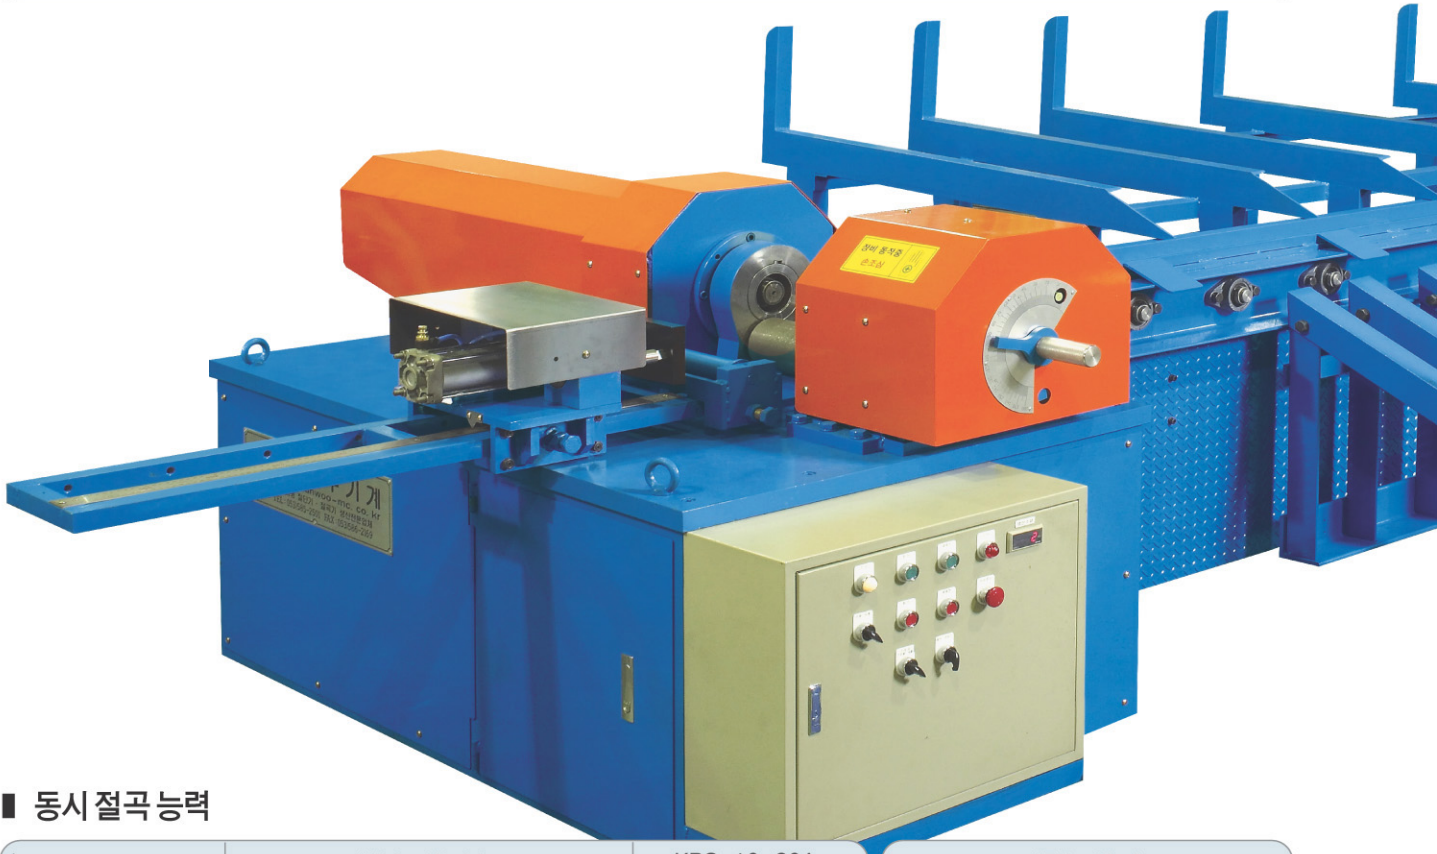


### ■ 동시 절곡 능력

철근굵기 강종	KBS-10-20			KBS-10-20A	KBS-19-6		
	D10	D13	D16	D19	D19	D22	D25
SD 400	20	15	11	6	6	4	2
고정롤러	φ50	φ64	φ78	φ78	φ74	φ84	φ94
회전롤러	φ124	φ103	φ82	φ73	φ108	φ94	φ78


## ■ 사양

총 소요 전력량	· 11.2kw (KBS-19-6) (KBS-10-20A)	HEAD	7.5kw×1 (KBS-19-6) 7.5kw×1 (KBS-10-20A) 5.5kw×1 (KBS-10-20)
		공급대	1.5kw×1
	· 9.2kw (KBS-10-20)	컴프레사	2.2kw×1
전 원	· 380V 3상		
절곡능력 (SD400 기준)	· D19 ~ D25 (KBS-19-6) · D10 ~ D19 (KBS-10-20A) · D10 ~ D16 (KBS-10-20)		
절곡각도	· 15° ~ 180°		
절곡작업속도	· 3.2sec/180° 9.5rpm		
철근이송속도	· 49m/min		
공급대 적재량	· 2,000kg		
롤러폭	· 131mm (KBS-19-6) · 228mm (KBS-10-20A / KBS-10-20)		
기계의 크기(L×W×H)	· 9,050mm×2,300×1,050		
기계의 무게	· 1,500kg		


최소 절곡(앙카) 길이(mm)  
(KBS-10-20A 기준)

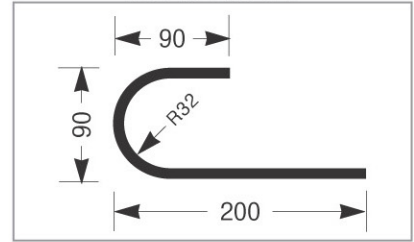

철근13mm 180°절곡 (최소길이 320mm)

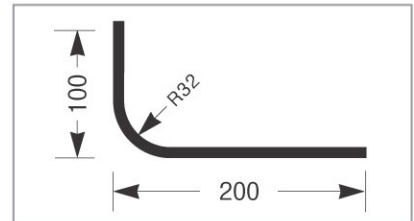


철근13mm 90°절곡 (최소길이 270mm)

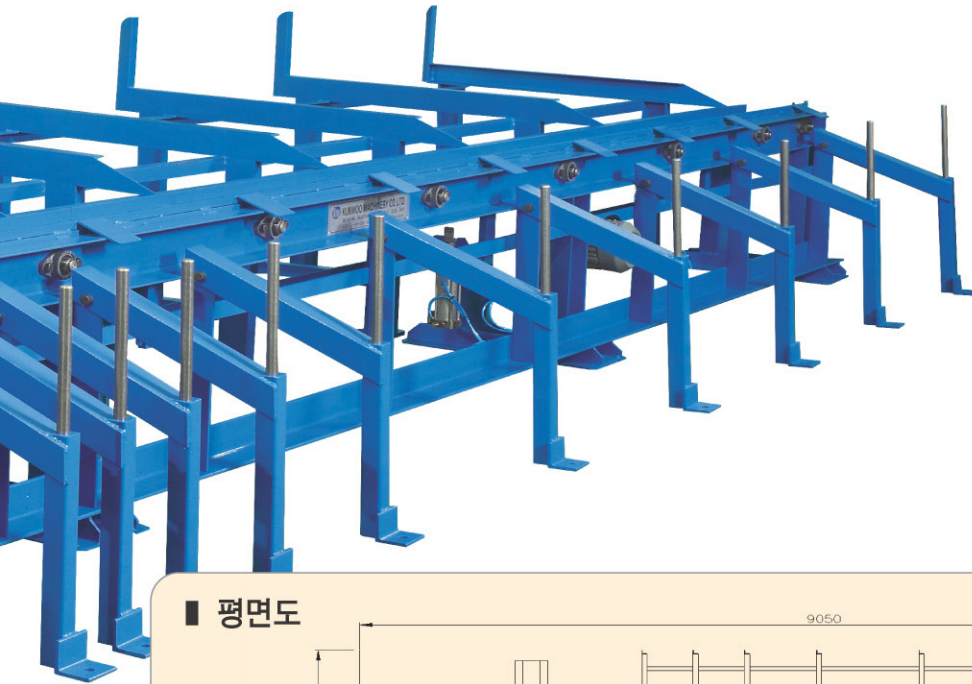

D22mm 4가닥 절곡작업  
(KBS-19-6)

## ■ 평면도

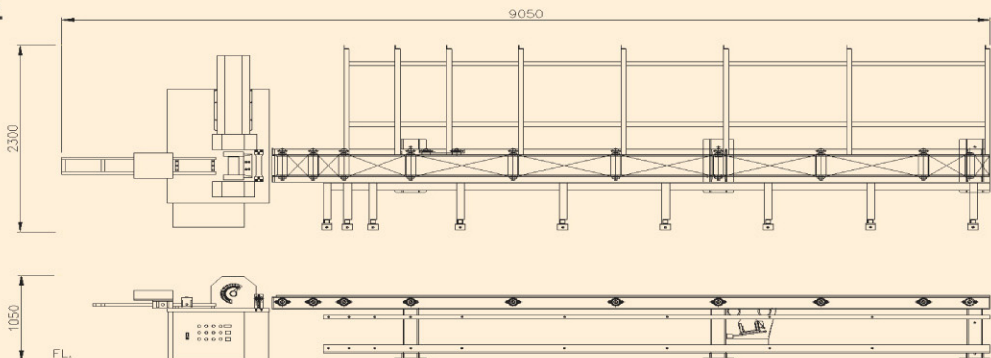

유튜브를 이용한 동영상 보기 ▶▶▶

YouTube

KBS-19-6

YouTube

KBS-10-20



**REBAR CUTTER & BENDER  
AUTO REBAR CUTTING & BENDING SYSTEM  
REBAR STRAIGHTENING & CUTTING MACHINE  
REBAR COUPLER SYSTEM**



**(주) 건우기계**  
**KUNWOO MACHINERY CO., LTD.**

**본사 및 공장**

대구광역시 달서구 성서공단남로 10길 52 (대천동)  
TEL : 053-585-2501 FAX : 053-586-2169  
<http://www.kunwoo-mc.co.kr>  
E-mail : [kunwoo-mc@hanmail.net](mailto:kunwoo-mc@hanmail.net)

**제2공장**

경기도 화성시 주석로 96-8 (북양동) TEL : 031) 653-2501