


철근 절단기

KMC-42



KMC-42A

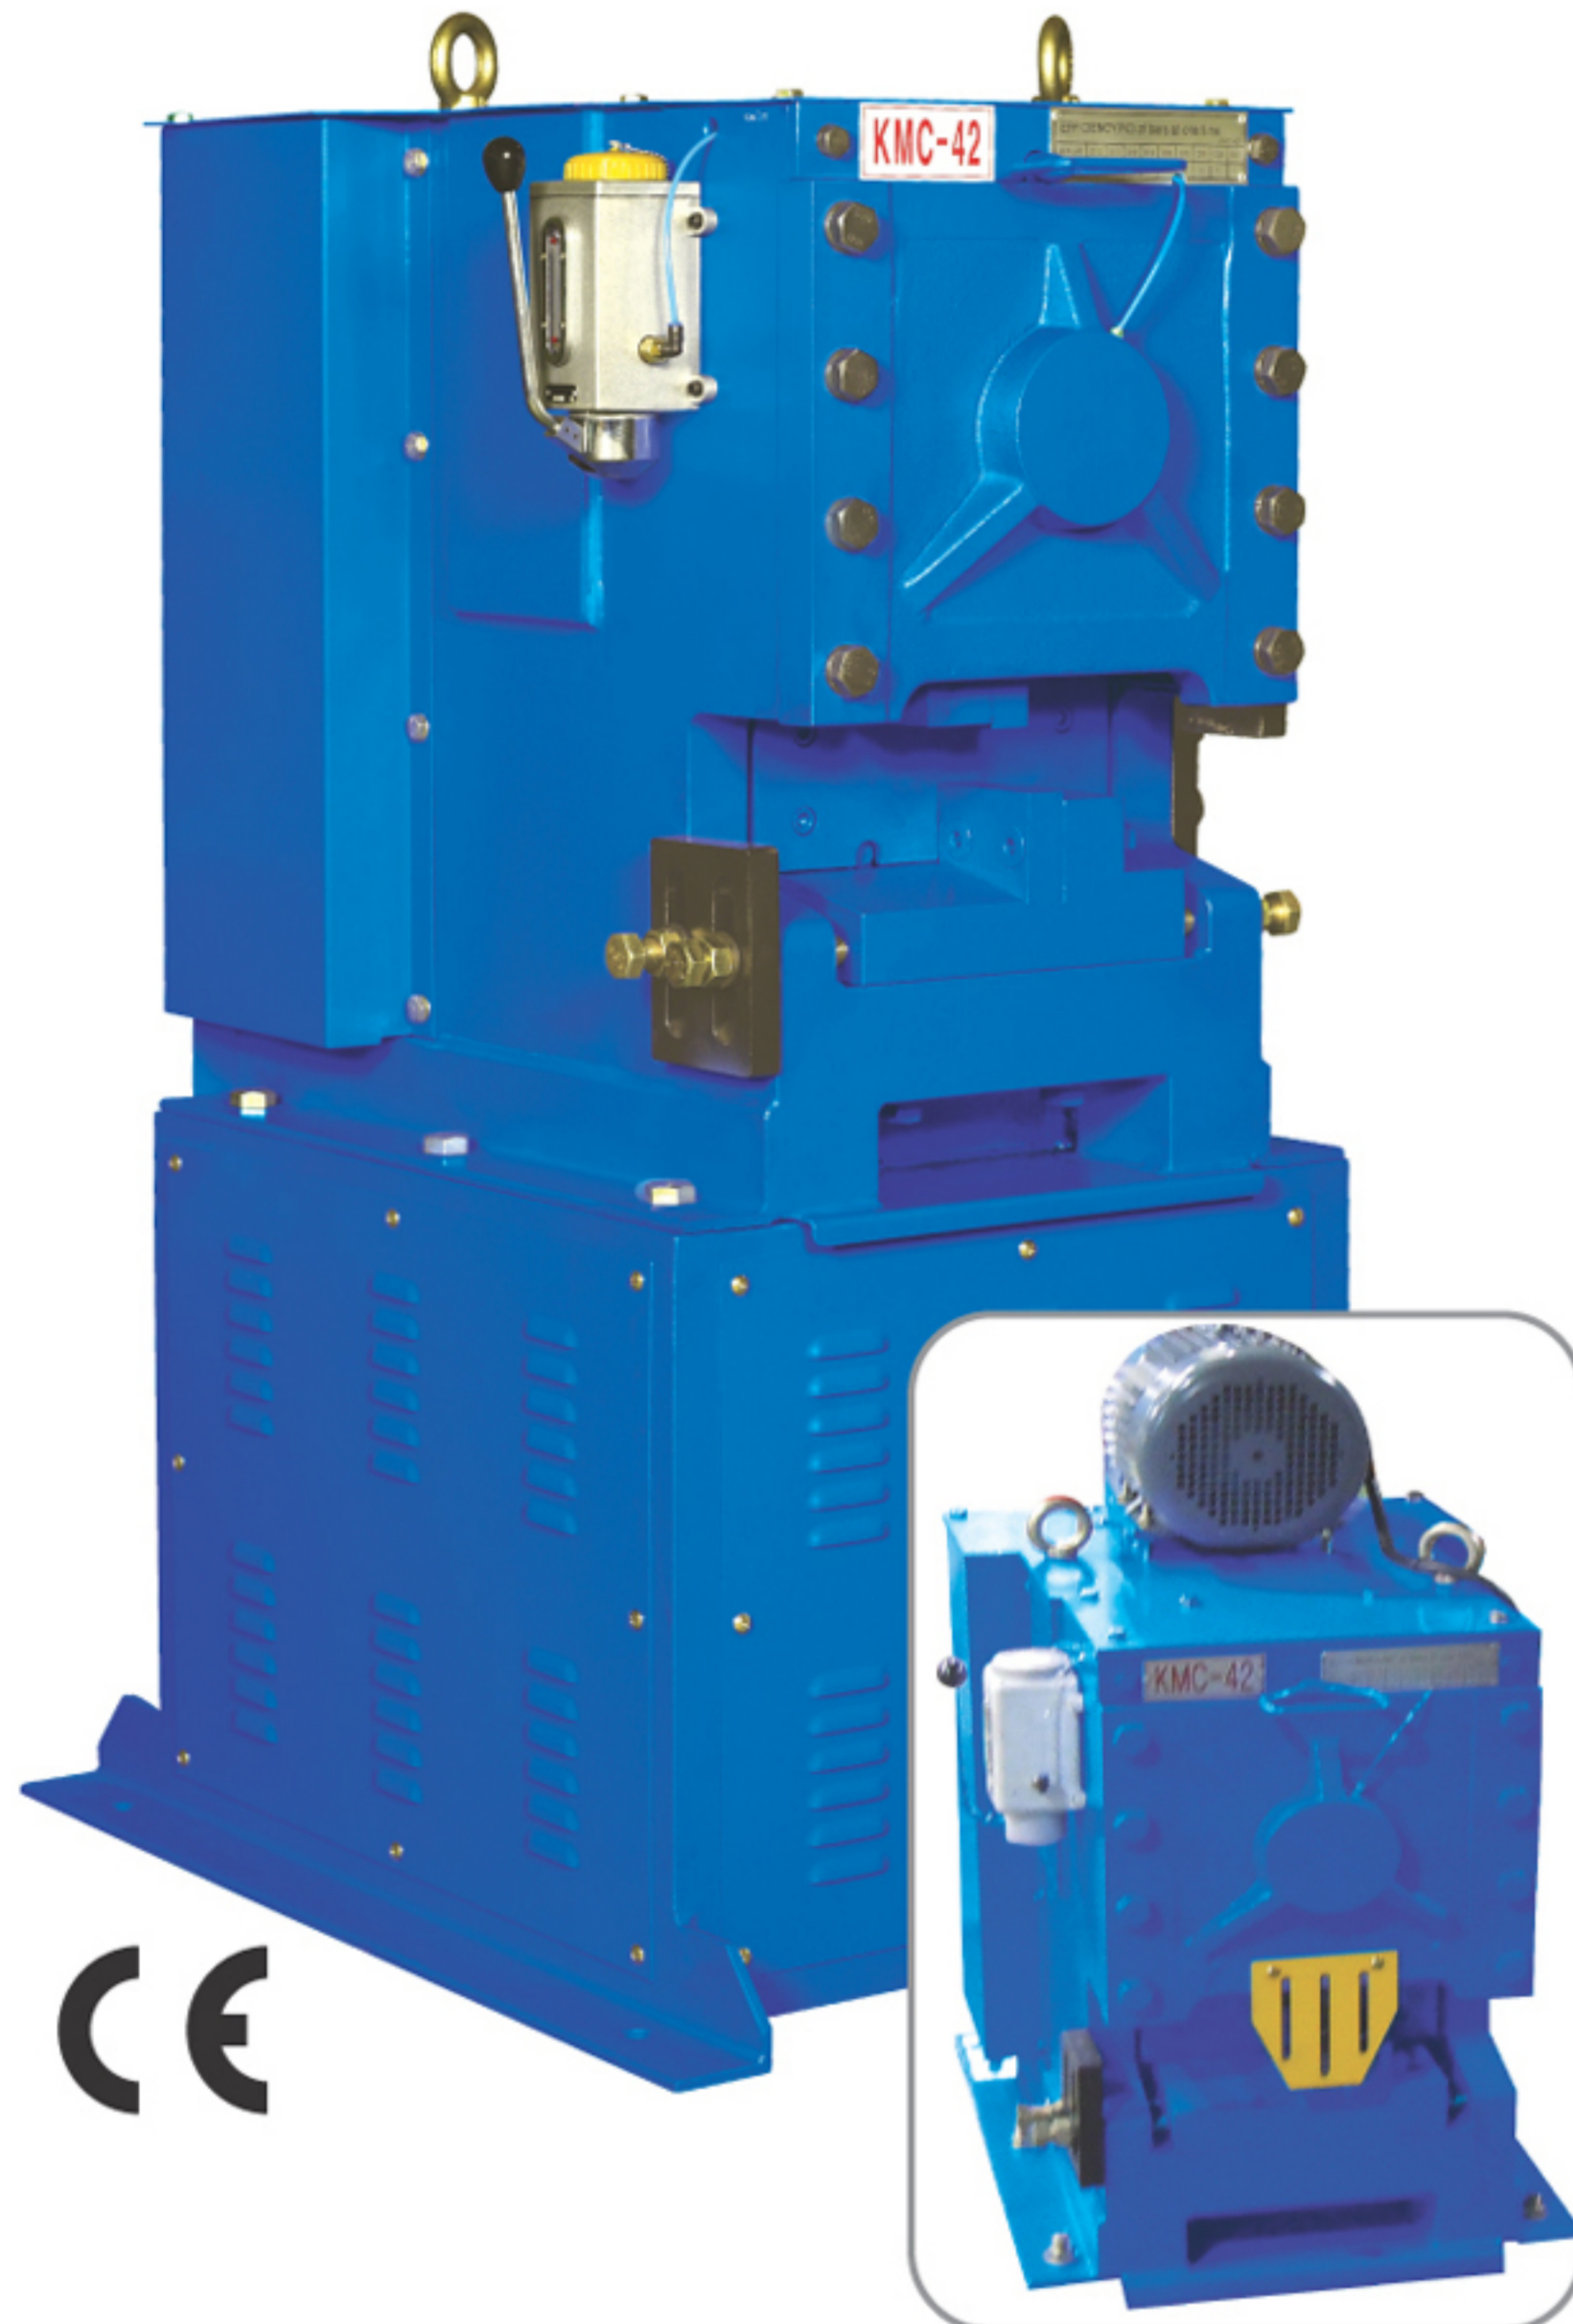

KMC-52A



■ 특징

- ▶ 다단식 기어와 플라이휠의 적용으로 신속한 절단이 가능합니다.
- ▶ 절단 작업시 안전을 위해서 작업 안전가이드가 설치되어 안전합니다.
- ▶ 작동시 손잡이 레바를 당겨 작업하는 원터치 방식으로 작업이 가능하므로 미숙련공도 작업이 용이합니다.
- ▶ 크랭크 내부 기어부위에 윤활유로 채워져 있어 기어 마모가 없으며 작업시에도 소음이 없습니다.
- ▶ 내구성 위주로 설계 제작된 구동 기어부와 강성 높은 강판용접 구조로 강하고 견고하며, 외부의 충격에도 견디어 냅니다.
- ▶ 특수 재질의 칼날 사용으로 마모율이 적으며 1set로 4면 사용이 가능합니다.

■ 사양

모델명	최대절단능력	전 력	전 압	칼날폭	크 기			무 게	비 고
					L	W	H		
KMC-42	42mm	3.75kw/5HP	220/380V 50/60HZ 삼상	100mm	890	700	1,310	905kg	
KMC-42A	42mm	3.75kw/5HP	220/380V 50/60HZ 삼상	165mm	980	710	1,470	1,150kg	간이 자동화용
KMC-52A	42mm	5.5kw/7.5HP	220/380V 50/60HZ 삼상	235mm	1,040	730	1,350	2,300kg	간이 자동화용

■ 동시 절단 능력

철근굵기 모델명	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D41	비 고
KMC-42	8	6	5	3	2	2	1	1	1	SD 400
KMC-42A	14	11	7	5	4	2	1	1	1	SD 400
KMC-52A	18	15	8	6	5	4	3	2	1	SD 500